
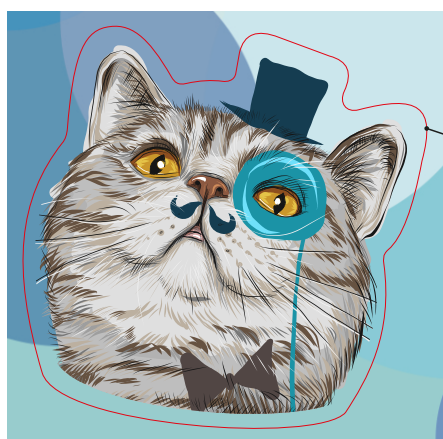


НАКЛЕЙКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЕКТОРНОЙ И РАСТРОВОЙ. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЛИНИЯ РЕЗА БЫЛА СВЕРХТОНКОЙ ВЕКТОРНОЙ.

Наличие цветного фона (с рисунком/паттерном) предполагает вынос фона на 2 мм за пределы контура реза с каждой стороны.

От контура до любого элемента (в том числе текста) вашего изображения должно быть не менее 2 мм.

Контур реза не должен содержать острых углов и заходить глубоко в наклейку, создавая тонкую щель между линиями реза.

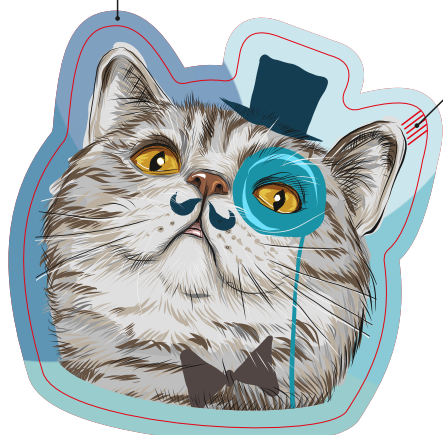

Линию реза необходимо делать сверхтонкой. Цвет, как правило, черным или красным цветом.

При изготовлении наклеек формируется два файла, первый с изображением и уголками (без линии реза) в формате TIFF с разрешением не меньше 400dpi сбрасывается в печать в плоттер. Второй в формате CorelDraw (не выше 13 версии) в резку на режущий плоттер.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ ДЛЯ РЕЗКИ

- контура для резки сверхтонкий абрис
- уголки 20x20мм, толщиной 0,6мм, цвет C0M0Y0K100
- ширина листа не больше 1000мм
- длина листа, желательно, не больше 1200мм
- размеры листа целыми числами (986,44x856.55 - не правильно)

РАСПОЛОЖЕНИЕ УГОЛКОВ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ НА ДВУХ ЛИСТАХ

внутри уголка не должно попадать изображение и линия реза



ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАКЛЕЕК НА ЛИСТЕ
МЕЖДУ ЛИНИЕЙ РЕЗА КАЖДОЙ НАКЛЕЙКИ РАССТОЯНИЕ ПО 2мм